


VR27 Anschlüsse

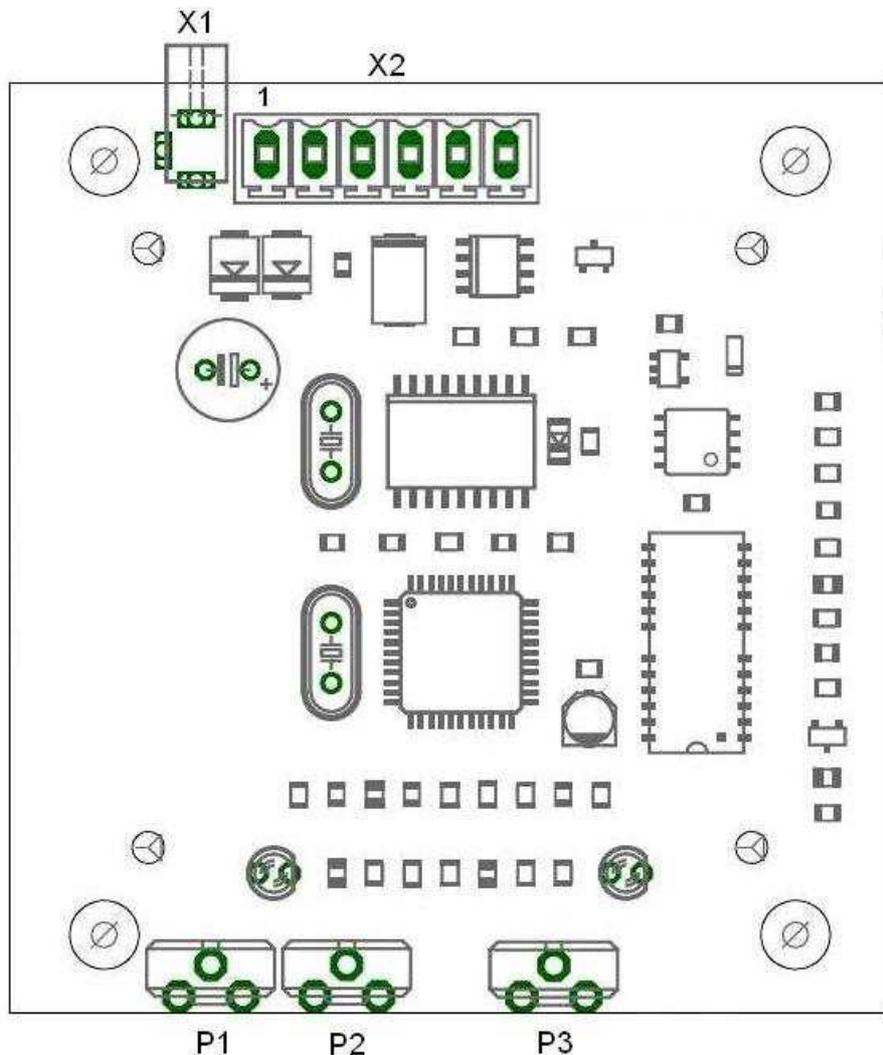

X1: Ext. Stromanschluss (falls nötig), innen + (10 - 15V)

X2: Funkgerät

- 1 Masse (grau + Abschirmung)
- 2 Lautsprecher (grün)
- 3 NF – Modulation (weiß oder gelb)
- 4 PTT – Senden (braun)
- 5 Nicht belegt
- 6 +Ub, Spannung 10 – 15V (gelb oder rot)

Potis:

- P1 Wiedergabelautstärke (Mic-Gain)
- P2 Ansprechempfindlichkeit für Aufnahme
- P3 DTMF Empfindlichkeit, meistens jedoch fix (nicht ausgeführt)